

# Elvärd


Tivolin, filminspelningar, byggarbetsplatser och korvvagnar är några exempel som kräver tillfällig el. Du kanske också behöver tillfällig el för någon specifik aktivitet? Vi på Affärsverken levererar el där du behöver den - när du behöver den. Vi har ett antal mobila centraler med jordfelsbrytare för uthyrning. I den här foldern kan du läsa om aktuella priser och villkor för våra tillfälliga anläggningar.

Har du frågor kan du få hjälp av vår kundservice på tel 0455-783 75 eller så är du välkommen att besöka oss på Norra Smedjegatan 53 i Karlskrona. Vill du veta mer om Affärsverkens verksamhet kan du gå in på [www.affarsverken.se](http://www.affarsverken.se).

 AFFÄRSVERKEN

Box 530, 371 23 Karlskrona. Tel 0455-783 00. [www.affarsverken.se](http://www.affarsverken.se)

El för tillfälliga anläggningar  
Prislista 2012

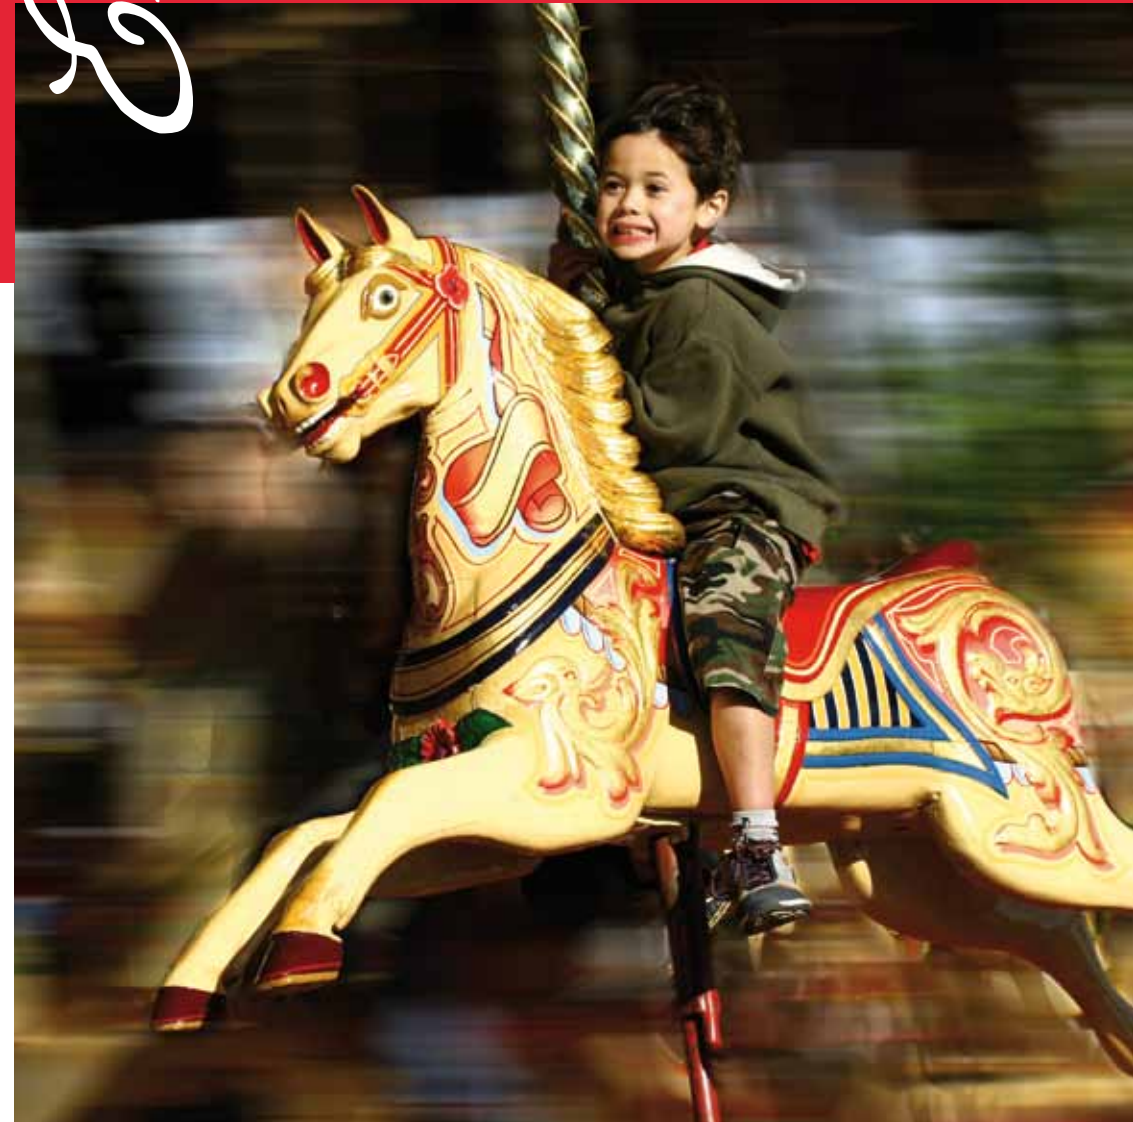

## TILLFÄLLIGA ANLÄGGNINGAR

Tariff typ	Tariff B	
Mätarsäkring (A)	Fast avgift, kr/år exklusive moms	Fast avgift, kr/år inklusive moms
16	1.780	2.225
20	2.500	3.125
25	3.360	4.200
35	5.240	6.550
50	7.960	9.950
63	10.460	13.075
80	13.580	16.975
100	17.180	21.475
125	21.700	27.125
160	27.980	34.975
200	35.040	43.800

Tariff typ	Tariff B	
	Exklusive moms	Inklusive moms
Rörlig avgift, öre/kWh	18,8	23,5

### Inkopplingsavgift

Normal till- och frånkoppling av tillfälliga anläggningar görs enligt gällande timpriser, dock lägst 1 500 kr/anläggning exklusive moms.

## TILLFÄLLIGA ANLÄGGNINGAR

### Allmänna villkor

- En behörig installatör, som finns registrerad hos Affärsverken, ska lämna in färdiganmälan av anläggningen till Affärsverken senast fyra arbetsdagar före inkoppling.
- Abonnemangsanmälan ska bifogas färdiganmälan.
- Mätarcentral eller inmatningsenhet, bestående av gängsäkring eller lastbrytare med säkring, ska placeras intill Affärsverkens kabelskåp eller transformatorstation och utgöra anslutningspunkt. Dessa tillhandahålls och bekostas av kund. Servisledning får vara max fem meter. Finns servisledning framdragen till tomtgräns kan denna användas och kopplas in i mätarcentral (avser villor).
- Central ska låsas med hänglås.
- Anläggning för direktmätning får vara högst 63 A mätarsäkring.